未注公差/General tolerances(mm)														
0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

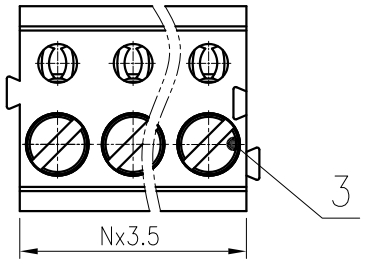



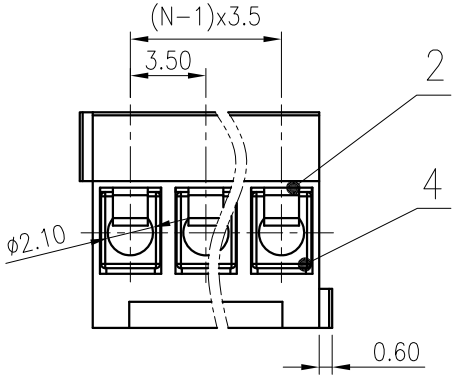





4	Cage	Copper alloy	M2/Ni plated
3	Screw	Steel	M2/Zn plated
2	Clamp	Copper alloy	Ni plated
1	Housing	PBT	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/8	/	300/8
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	250/10	/
工频耐压/Withstanding voltage(V/1Min)	AC2000		
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M2, 0.20/1.77		
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	1.0/28~16		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.5/N=02~24P		
剥线长度/Stripping length(mm)	4-5		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-30~+120		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

文管中心 研发专用
2020.05.20
(仅限内部使用,对外无效)

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
T1		Change the freme	Wu LF	2020.05.15

MATERIAL: SURFACE:

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Lan ChH 2020.05.20

CHKD: Yu JZh 2020.05.20

DRFT: CenX 2019.08.03

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG333K-3.5-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: DG333K-C02 REV T1

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 3:1 SHEET 1/1