





MTS1xx-A2



| | |
|-----------|--|
| MTS102-A2 | single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-ON; SPDT 3P |
| MTS103-A2 | single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-OFF-ON; SPDT 3P |
| MTS112-A2 | single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-(ON); SPDT 3P |
| MTS113-A2 | single pole; PCB pojedynczy; do druku ON-OFF-(ON); SPDT 3P |
| MTS123-A2 | single pole; PCB pojedynczy; do druku (ON)-OFF-(ON); SPDT 3P |

| | |
|--|------------------------|
| Rating Obciążalność styków | 6A 125VAC 3A 250VAC |
| Contact resistance Rezystancja styku | 20 mΩ max. |
| Insulation resistance Rezystancja izolacji | 500 VDC 1000 MΩ min |
| Dielectric strength Wytrzymałość dielektryka | 1500VAC 1 min. |
| Operating temperature Zakres temperatur pracy | -25°C ~ +85°C |
| Electrical life Żywotność | 10 000 cycles/cykli |

Handle options ◊ Dźwignia

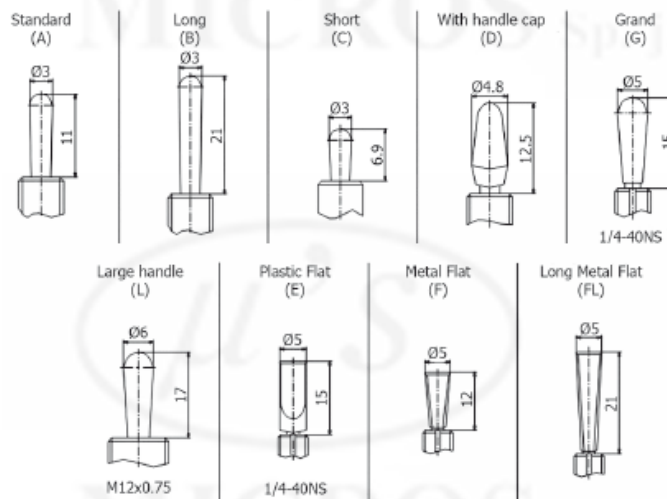

Terminal options ◊ Rodzaje wyprowadzeń

